

LONCHEADORA SNP-412

La loncheadora SNP-412 de Grote, destinada a producciones monocarril, corta y deposita el producto directamente sobre recipientes móviles, como panecillos, bandejas o cintas transportadoras.

La velocidad de producción puede ajustarse a un máximo de 120 cortes por minuto y la carga del producto puede realizarse mientras la máquina está operativa. Por su diseño, la SNP-412 se coloca directamente sobre la línea de producción y permite ajustar el cabezal de loncheado a la altura deseada y orientar la producción hacia izquierda o derecha.

Un teclado fácil de usar con símbolos fácilmente identificables controla la mayoría de funciones. La velocidad, el modo de rebanado y la lubricación de la cuchilla pueden ajustarse en un instante.

Todas las partes de la máquina son de fácil acceso (sin necesidad de herramientas) para su esterilización y limpieza a fondo.




Modelo SNP-412

Corta y aplica el producto sobre receptores en movimiento a velocidad de hasta 120 cortes por minuto un único carril.

AccuBand®

La SNP-412 utiliza el sistema patentado de corte Accuband® de Grote, que proporciona la mejor calidad y la mayor cantidad posible de rebanadas. Accuband® corta con una cuchilla de 12,7 mm de ancho extremadamente afilada, que se mueve de forma constante entre dos poleas. Nuestra cuchilla corta de forma limpia y uniforme el producto, extremos incluidos, para producir la máxima cantidad de lonchas aprovechables. Asimismo, puede lonchar la mayoría de productos deshuesados y no congelados. Al ser desechables, estas cuchillas no necesitan ser afiladas y simplifican el proceso de limpieza.


ACCUBAND®
BAND BLADES

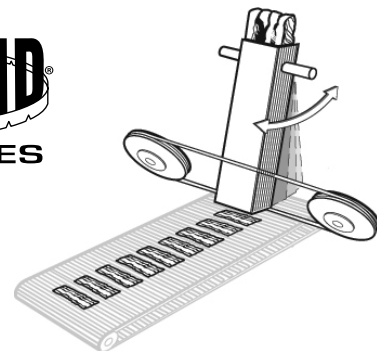

Ver videos de demostración de las máquinas en www.grotecompany.com/slicers



Dibujos Dimensionales

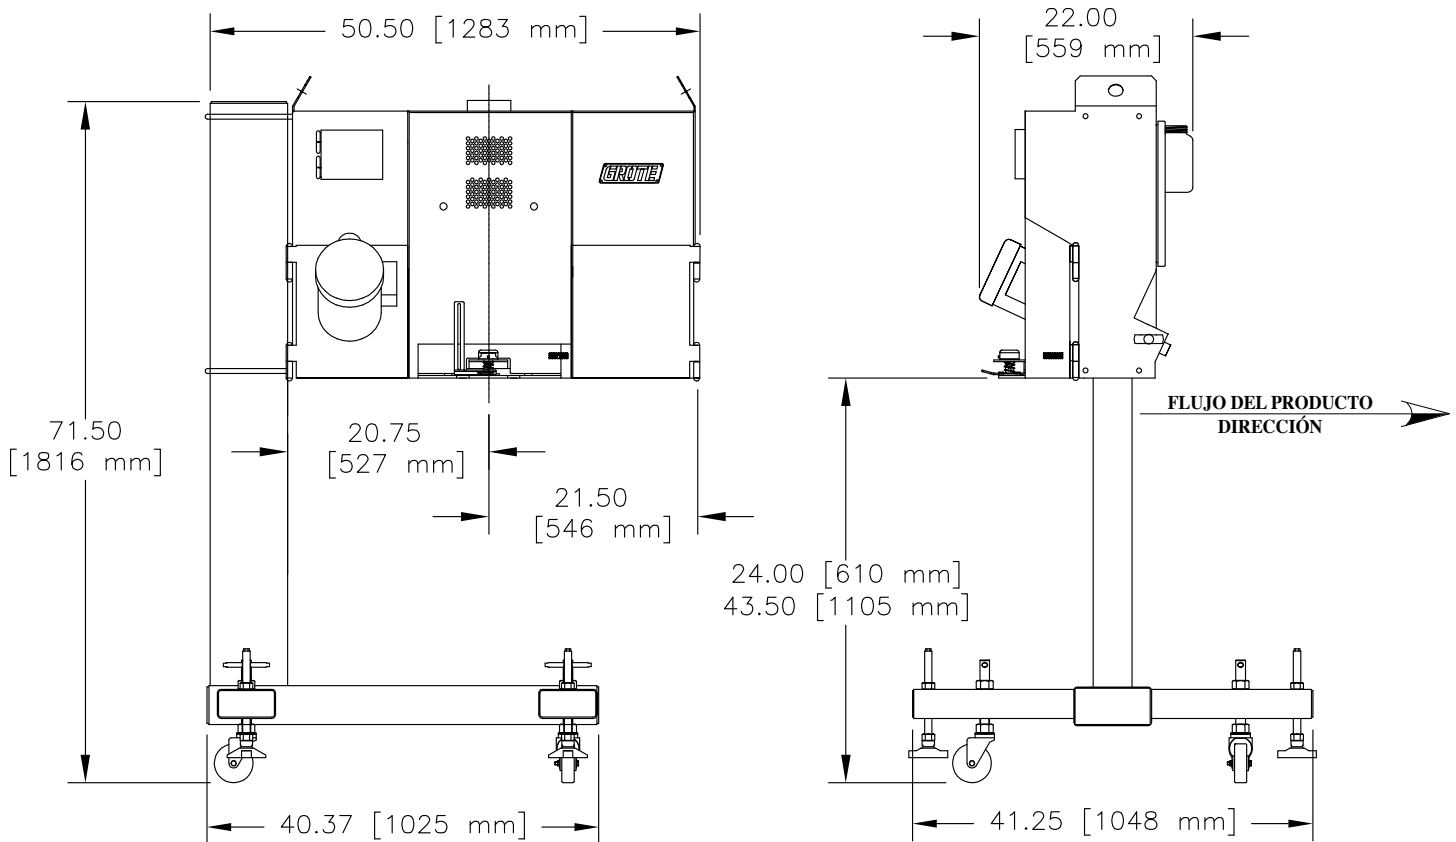

TODAS LAS DIMENSIONES SON APROXIMADAS
DIMENSIONES PRINCIPALES EN PULGADAS

Características

- Velocidad variable de hasta 120 cortes por minuto
- Acepta señales de básculas de la mayoría de fabricantes
- Funcionamiento totalmente eléctrico
- Área de corte: 101,6 mm x 304,8 mm
- Grosor variable de hasta 9,52 mm
- Altura del contenedor de producto: 660,4 mm
- Modo de loncheado masivo y para recipientes
- Marco de orientación variable con base de soporte
- Realizada en acero inoxidable
- Altura del depósito ajustable
- Motor de corte 1 CV
- Botón de parada de emergencia
- Ruedas giratorias
- Requisitos eléctricos: 220 voltios/ sistema monofásico/ 50 Hz
- Sistema de corte Accuband®
- Carga continua del producto durante el funcionamiento
- Método de alimentación por gravedad

5.12

Oficina Corporativa
1160 Gahanna Parkway
Columbus, OH 43230, USA
US Tel: 614-868-8414
US Fax: 614-863-1647
e-mail: sales@grotecompany.com



Gran Precisión en la Colocación sobre un Objetivo
de los Productos Loncheados/Rebanados

www.grotecompany.com

Ventas y Servicios Europeos
Wrexham Technology Park
Wrexham, LL137YP, UK
Tel: +44 (0) 1978-362243
Fax: +44 (0) 1978-362255
e-mail: sales@intl.grotecompany.com