

Gran valor, fácil de usar



082306 04:16		100.0 g		→0←	
OK	S				
PLUS	[109.0 - MAX]				0
GOOD	[91.0 - 109.0]				0
MINUS	[0.0 - 91.0]				0
SPECIAL					0
TOTAL					0
memory locations	article data	counters	belt speed	configuration	
article 4	tare: 0.0 g	0 pcs/min		100.0 g	
Start/Stop Motors: F9					

40 lugares de memoria
Permite el cambio rápido y fácil de productos a través de una pantalla a color táctil fácil de usar.



Diseño fuerte
Para resultados confiables en todas las industrias. Aún bajo condiciones exigentes.

Gran valor por su costo: Características de la XC3

Esta pesadora de verificación está diseñada para operaciones de pesaje de verificación básicas. Con tres zonas de peso para clasificar productos con peso por debajo, peso correcto y sobrepeso, tiene un rango de pesaje de hasta 3000 gramos.

Una interfase de usuario de pantalla táctil a color tiene controles de operador simples e intuitivos además de una visualización conveniente de la información importante e histórica del producto.

Datos técnicos

XC3


- gran valor por su costo. Diseño fuerte y compacto.

Características estándar


- Terminal de pantalla táctil a color de 5.7"(QVGA), de contraste controlado por el usuario
- Menús amables para el operador
- Visualización de todos los datos de peso actuales, resultados de producción y pantallas de configuración
- Memorias de 40 productos
- Clasificación de peso de 3 zonas
- Velocidad de la banda variable continua
- Restablecimiento de cero automática o manual
- Celda de carga analógica del indicador de esfuerzos
- Repulsor mecánico accionado por aire
- Protección de acceso IP54

Opciones y accesorios


- Programa de estadísticas
- Impresora – montada en la máquina
- Interfase RS232 o Ethernet, para transmisión de pesos individuales, utilizando el protocolo de transmisión de HI-SPEED (por ejemplo, para conectarse a impresoras o sistemas de captura de datos)
- Luz de pilas de 3 zonas
- Dispositivo de memoria portátil PrintStick

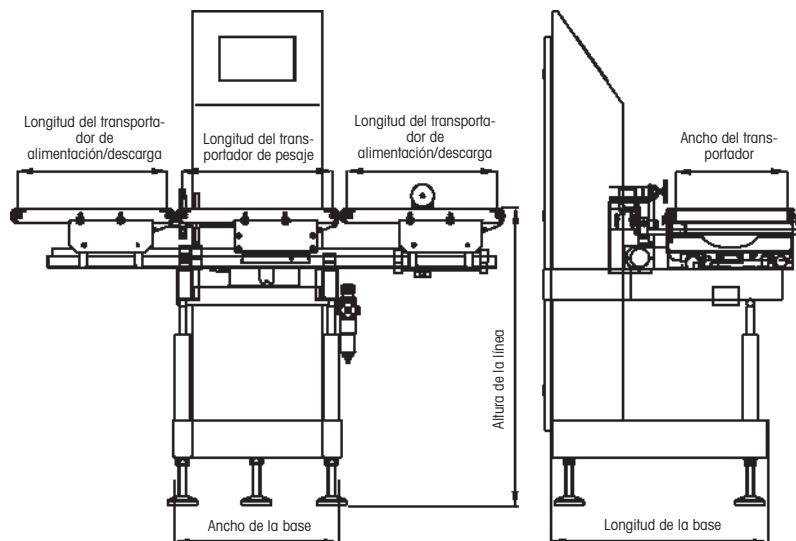

Esquema típico de la XC3

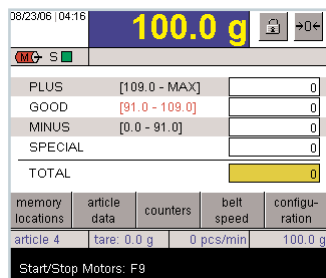

Pantalla principal de la XC3
(se muestra con las Funciones de texto)

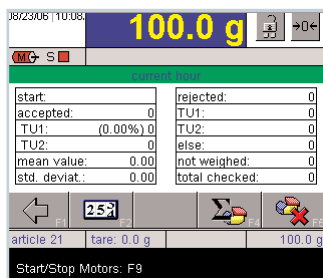

Pantalla de estadísticas de la hora actual
(se muestra con los iconos de la función "Sin texto")

Datos técnicos

Datos técnicos	XC3															
Rango de peso, específico para el peso del artículo*	Capacidad máxima 3000 g															
Precisión**	Desde ± 1 g															
Resolución	0.5 g															
Rendimiento (pesos/minuto)**	Máximo 100															
Altura de la línea	750 – 950 mm ± 30 mm															
Ancho de la base	440 mm															
Longitud de la base	585 mm															
Diámetro del rodillo	38 mm															
Dispositivo estándar de clasificación/rechazo	Empuje mecánico accionado por aire															
Suministro de aire comprimido	60 a 115 psi															
Requisitos de energía	100/230 VAC (entrada auto detectada), 50/60 Hz, fase simple, 450 VA															
Banda transportadora (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ancho</th> <th colspan="3">Longitud</th> </tr> <tr> <th>Alimentación</th> <th>Pesaje</th> <th>Descarga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>	Ancho	Longitud			Alimentación	Pesaje	Descarga	200	300	300	300	300	400	400	400
Ancho	Longitud															
	Alimentación	Pesaje	Descarga													
200	300	300	300													
300	400	400	400													



Nota: El ancho y longitud del transportador son fijos y no son intercambiables.

* Depende del diseño y dimensiones de la banda de pesaje utilizada

** Depende del peso, dimensiones y transporte del producto a ser pesado



Mettler-Toledo Hi-Speed, Inc.
5 Barr Road, Ithaca, NY 14850

Lláme gratis: 800-836-0836
Tel: 607-257-6000
Fax: 607-257-6396
e-mail: hi-speed@mt.com

Sujeto a cambios técnicos
©2006 Mettler-Toledo Hi-Speed, Inc.
Impreso en los E.U.A.

6J-01C-0072A

www.mt.com/hi-speed

Para mayor información